



## FI 60L Door

### Porta FI 60L



The hinged refrigerator door model FI 60L is the perfect solution for cold rooms used for the preservation, transformation and seasoning of food at a negative temperature between 0° and -25°C. It is used in meat processing plants, dairies, fruit and vegetable storage facilities, slaughterhouses, warehouses, grocery stores, fish processing plants and ice cream industry.




- Blade made of aluminium frame with zinc-plasticized RAL9010G metal sheet (other colours on request) insulated with polyurethane foam density 40/42kg/m<sup>3</sup> with 121mm thick
- CSI model handle certified EN179:2008, without key
- Double density EPDM gasket on three sides
- PVC lower gasket
- Heating cable 30W/m placed in the gasket
- Adjustable hinge model 3D with ramp
- 110mm frame in PVC and side panel closing edges also in PVC, colour RAL9010; the frame is heat-sealed (welding angle: 45°) up to a panel thickness of 150mm
- Extruded PVC counter frame
- Without S/3 threshold

La porta frigorifera su cerniera modello FI 60L è la perfetta soluzione per celle frigorifere adibite alla conservazione a temperatura negativa compresa fra 0° e -25°C. È impiegata per l'utilizzo in impianti di lavorazione delle carni, caseifici, depositi per la conservazione di frutta e verdura, macelli, magazzini, negozi di alimentari, impianti di trasformazione dei prodotti ittici, industria dei gelati.

- Battente composto da cornice in alluminio con lamiera di tamponamento zinco-plasticata RAL9010G (altri colori a richiesta) isolato con schiuma poliuretana densità 40/42 kg/m<sup>3</sup> di spessore 121mm.
- Maniglia modello CSI certificata EN179:2008, senza chiave
- Guarnizione in EPDM doppia densità su tre lati
- Guarnizione inferiore in PVC
- Cavo riscaldante da 30W/m inserito nella guarnizione
- Cerniere regolabile modello 3D con rampa
- Telaio 110mm in PVC e coste laterali di chiusura pannello anch'esse in PVC, colore RAL9010; il telaio viene termosaldato (angolo di saldatura: 45°) fino a spessore pannello pari a 150mm
- Controtelaio estruso in PVC
- Senza soglia S/3

# Data Sheet

## DIMENSIONS - DIMENSIONI (mm)

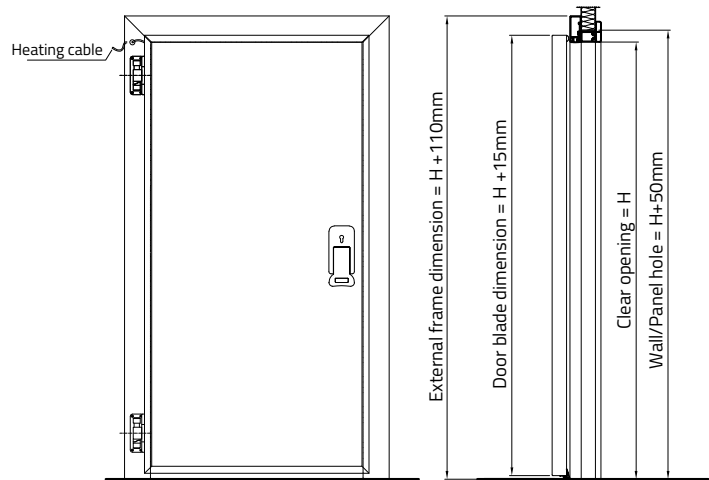

Opening LH



### OPTIONAL

- Various RAL metal colours
- Panic handle with 1 locking point
- Panic handle with 3 locking points
- Door closer
- Shatterproof window 400x600 3+3 - 9- 3+3 with gasket
- Shatterproof porthole 400x600 double chamber frame INOX
- PVC panel connection thickness 80-100 mm / 101-120 mm / 121-150 mm / 151-250 mm



### OPTIONAL

- Vari colori metallici RAL
- Maniglia antipanico 1 punto di chiusura
- Maniglia antipanico 3 punto di chiusura
- Chiudi porta
- Oblò antisfondamento 400x600 3+3 - 9- 3+3 con guarnizione
- Oblò antisfondamento 400x600 doppia camera cornice INOX
- Raccordo a pannello in PVC Sp. 80-100 mm / 101-120 mm / 121-150mm / 151-250 mm

### Available panel colours and materials

Colori e materiali pannello disponibili



RAL 2009



RAL 9010



RAL 5024



RAL 1018



RAL 5010



RAL 9002




STAINLESS STEEL



WHITE FIBERGLASS



3D model adjustable hinge with ramp  
Cerniera regolabile modello 3D con rampa



Inferior blade section  
Sezione inferiore battente



Superior blade section  
Sezione superiore battente



FI 60L door with heated porthole  
Porta FI 60L con oblò riscaldato